


## BRETTSCHICHTHOLZ

### Sonderformen

#### BOGENBINDER, SATTELDACHBINDER, SONDERFORMEN

HERSTELLUNG:	nach ÖNORM EN 386, DIN 1052-1/A1
HOLZART:	Fichte (Lärche auf Anfrage)
ALLGEMEIN:	allseitig gehobelt, Kanten gefast
BREITEN:	80 – 235 mm
LÄNGEN:	max. 30.000 mm
HÖHEN:	bis max. 2.000 mm
INNENRADIUS:	mindestens 3.000 mm
LAMELLENSTÄRKE:	abhängig vom Radius
VERLEIMUNG:	Melamin-Harnstoffharzleim, bewitterungsbeständig, transparente Leimfuge
STANDARDQUALITÄT:	gesund, blank, festverwachsene Äste (evt. Fehler werden nachgebessert)
VERPACKUNG:	paketweise in Folie

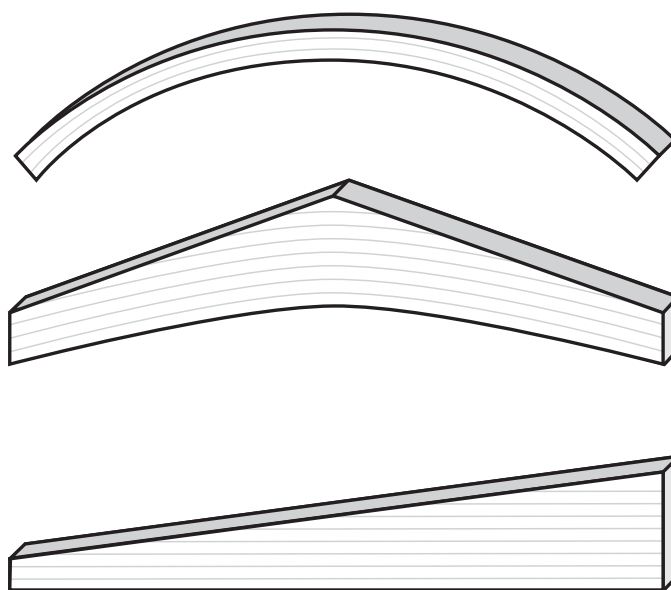

## BRETTSCHICHTHOLZ

### Rundsäulen

HERSTELLUNG:	nach ÖNORM EN 386, DIN 1052-I/AI
HOLZART:	Fichte und Lärche
OBERFLÄCHE:	mit Nachschliff
DURCHMESSER:	80 – 300 mm (20 zu 20 mm steigend) größer als 300 mm – auf Anfrage
LÄNGEN:	bis max. 10.000 mm
VERLEIMUNG:	Melamin-Harnstoffharzleim, bewitterungsbeständig, transparente Leimfuge
QUALITÄT:	gesund, blank, festverwachsene Äste (evt. Fehler werden nachgebessert)
VERPACKUNG:	einzelnd oder paketweise in Folie

